

Bryan Wall

WB1900 | 1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

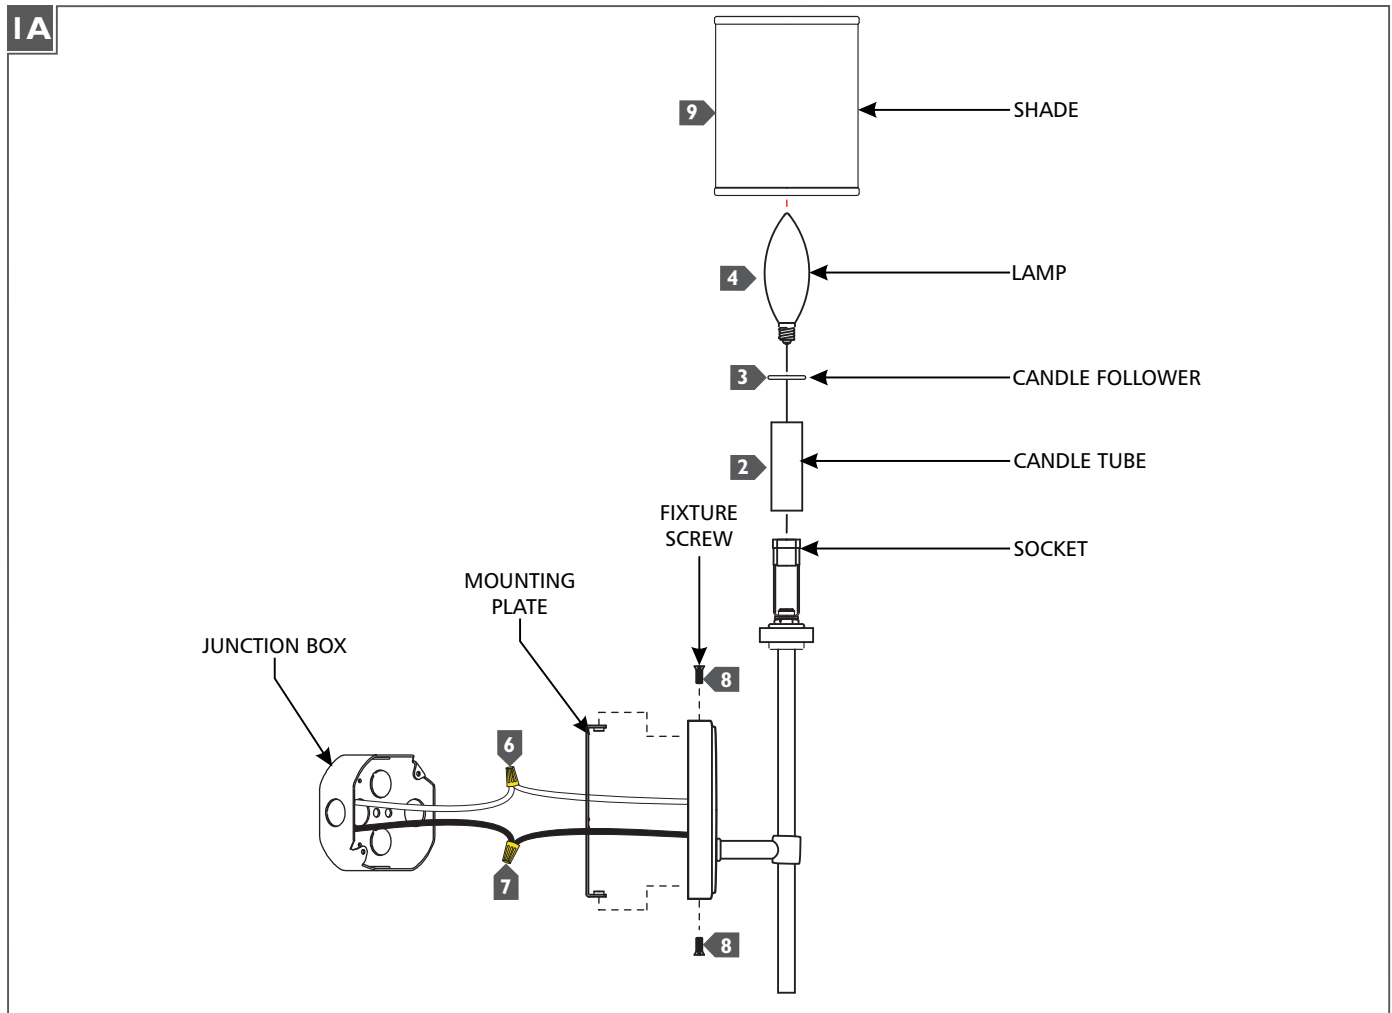


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Install the candle tube by sliding it over the socket.
- 3** Install the candle follower by placing it on top of the socket.
- 4** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 5** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 6** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 7** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 8** Mount the fixture onto the mounting plate and secure it in place with the fixture screws.
- 9** Install the shade by placing it over the lamp.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°c.

IA

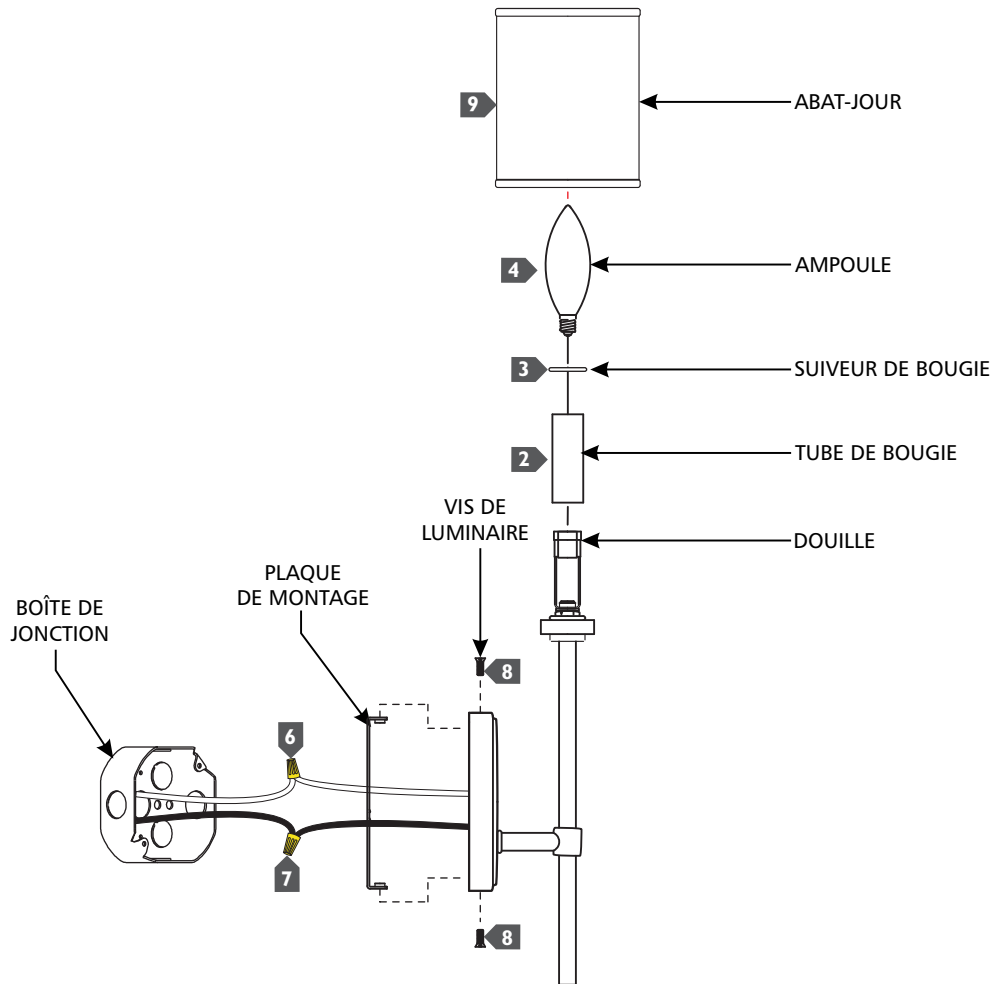


- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 Installez le tube de bougie en le faisant glisser sur la douille.
- 3 Installez le suiveur de bougie en le posant sur le socle.
- 4 Vissez la ampoule dans le socle. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise pour les informations Max Wattage.
- 5 Connectez le fil de terre de luminaire à un sol approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 6 Connectez le fil de luminaire blanc au fil de ligne de courant neutre avec un écrou de fil.
- 7 Connectez le fil de luminaire noir au fil de ligne d'alimentation électrique avec un écrou fil.
- 8 Montez le luminaire sur la plaque de montage et fixez-le en place avec la vis de luminaire.
- 9 Installez l'abat-jour en le posant sur la ampoule.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

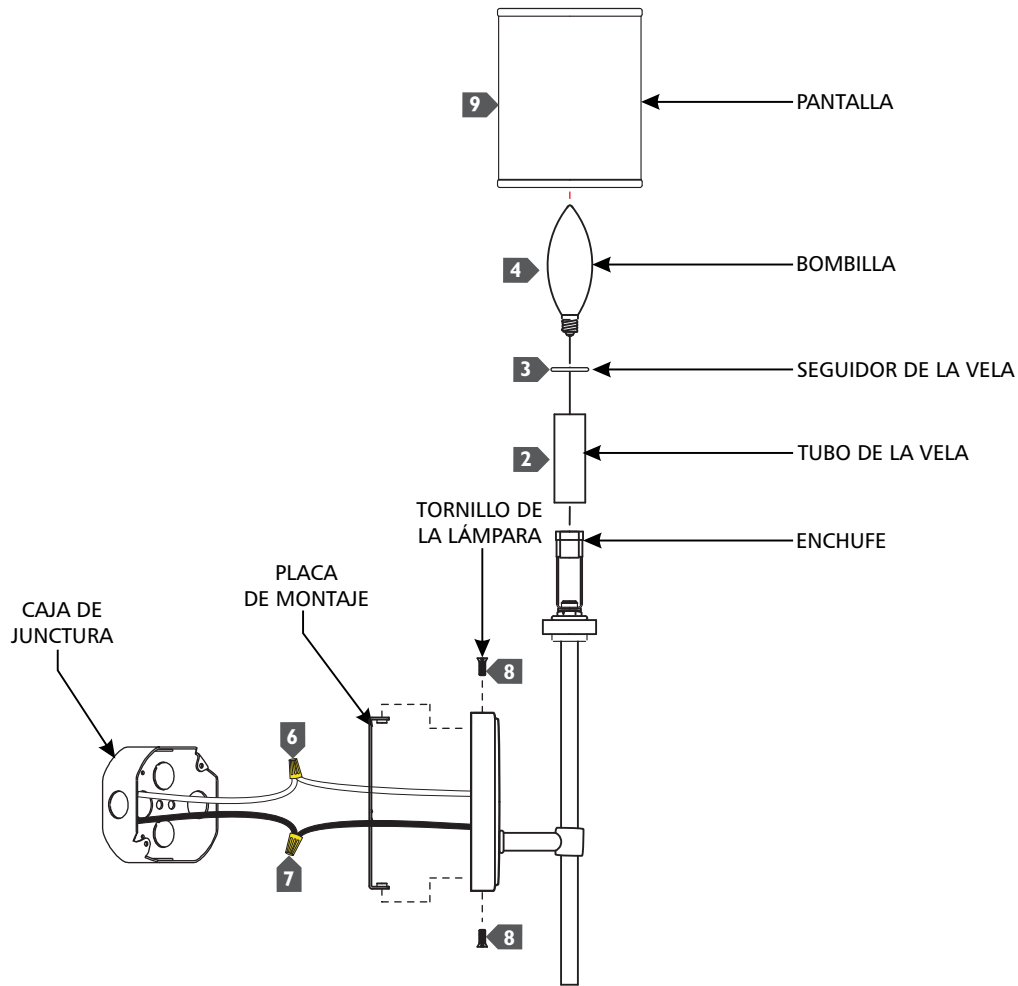

- 1 Asegure la placa de montaje a la caja de junta.
- 2 Instale el tubo de la vela deslizando sobre el enchufe.
- 3 Installe the candle follower by placing it on top of the socket.
- 4 Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo para obtener información de potencia máxima.
- 5 Conecte el cable de tierra de la instalación a una tierra adecuada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 6 Conecte el cable de la lámpara blanco al cable neutro con una tuerca de cable.
- 7 Conecte el cable de la lámpara negro al cable de línea de alimentación caliente con una tuerca de cable.
- 8 Monte la lámpara en la placa de montaje y asegúrelo en su lugar con el tornillos de la lámpara.
- 9 Instale la pantalla colocándola sobre la bombilla.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2018 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company